


## **SXRL-T / KARKASA STIPRINĀJUMS, CINKOTS, Ø 10 MM**

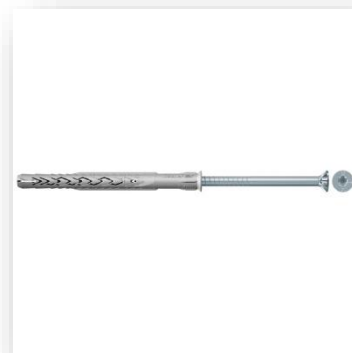

<b>SKU:</b>	<b>EAN:</b>	<b>Stiprinājuma garums:</b>	<b>Urbuma diametrs:</b>	<b>Materiāls:</b>	<b>Zīmols:</b>
FSC-522698	4048962180749	80 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522699	4048962180756	100 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522700	4048962180763	120 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522701	4048962180770	140 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522703	4048962180787	160 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522704	4048962180794	180 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522705	4048962180800	200 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522706	4048962180817	230 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522707	4048962180824	260 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-522708	4048962180831	290 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-530930	4048962206517	330 mm	10 mm	Cinkots	Fischer
FSC-530931	4048962206524	360 mm	10 mm	Cinkots	Fischer

*Universāls karkasa stiprinājums, ar vairākiem dībeļa nostiprinājuma dziļumiem.*

Fischer karkasa stiprinājums SXRL-T kopā ar Fischer koniskas gremdgalvas skrūvi ir piemērots T30 un der vairākiem stiprinājumiem bezslodzes sistēmās mūrī, betonā un gāzbetonā. Divām stiprinājumā esošajām izplešanās zonām ir tāda pati iedarbība perforētā mūrī, tādējādi gāzbetonā un cietā būvmateriālā kopā veidojas garš izplešanās posms. Ietvara stiprinājums ar aizsargskrūvi, kas izgatavota no cinkota tērauda, ir piemērots stiprinājumiem iekštelpās, piemēram logiem, drēbju pakaramiem, sienas skapjiem, vai TV skapīšiem.

### **Galvenās īpašības**

- ETA apstiprināts: nestrukturālu sistēmu droša vairākkārtēja nostiprināšana betonā un mūrī.
- Garais izplešanās posms ar diviem dībeļa nostiprinājuma dziļumiem padara SXRL daudzpusīgu.

- Slodzes būvmateriālam tiek piemērotas vienmērīgi, pateicoties fiksēšanas ģeometrijai.
- Vienkārša montāža: izciļņi novērš tapas rotāciju tās uzstādīšanas laikā.

### **Pielietojums**

- No koka un metāla izgatavotas fasādes, griestu un jumta apakškonstrukcijas
- Fasādes apakškonstrukcijas zem saspiedējslodzes (piem., uzstādīšana no attāluma bez sienas kronšteina)
- Logi
- Vārti un durvis
- Garderobes
- Virtuves piekaramie skapji
- Četrkantīgas brusas
- Sijas
- TV skapīši
- Sienas pārklājums
- Metāla kronšteini
- Metāla balsti
- Kabeļu instalācijas caurules
- Kabeļu kārbas

### **Būvmateriāli**

Piemērots:

- Ģipškartonam
- Gāzbetonam
- No viegla betona izgatavotiem dobiem blokiem
- Silikāta dobķieģeļiem
- Termiskiem izolācijas blokiem
- Viengabala blokiem, kas izgatavoti no viegla un normāla svara betona
- Dobķieģeļiem
- Silikāta pilnķieģeļiem
- Betonam  $\geq C12/15$

## **Piemērots arī**

- Dabiskam akmenim ar blīvu struktūru
- Blīvam panelim, kas izgatavots no ģipša

## **Priekšrocības**

- Garais izplešanās posms ar vairākiem dībeļa nostiprinājuma dziļumiem — 50, 70 vai 90 mm, kas paredzēti SXRL 8 un SXRL 10, un 70 vai 90 mm, kas paredzēti SXRL 14, — padara SXRL par daudzpusēji izmantojamu produktu.
- Caur tapas īpašo ģeometrisku formu urbumā slodzes sadalās vienmērīgi.
- Kad tapa ir jāuzstāda zem apmetuma, garākie izciļņi novērš tapas rotāciju tās uzstādīšanas laikā.
- Vienpunkta nostiprināšana saplaisājušā betonā padara SXRL par betona speciālistu, īpaši attiecībā uz tādiem uzdevumiem kā saules aizsardzības nojumju un āra margu uzstādīšana, atšķirībā no tērauda atbalstiem.
- SXRL 14 ir apstiprināts lietošanai zem saspiedējslodzes, un tādējādi to var izmantot, piemēram, fasādes apakškonstrukcijām, kas uzstādītas no attāluma bez sienu kronšteiniem.
- Pieejams 8, 10 un 14 mm diametru un līdz 290 mm izmantojamu garumu diapazons.

## **Darbība**

- Dobajos būvmateriālos abas izplešanās zonas nodrošina, ka spēka iedarbība uz substrātu ir saudzīga. Otra izplešanās zona nesagrauj porainā bloka padziļinājumus, un tādējādi tas kalpo spēka raidīšanai.
- Gāzbetonam un cietiem būvmateriāliem abas izplešanās zonas apvienojas, veidojot vienu garu izplešanās posmu, tādējādi nodrošinot vienmērīgu un mierīgu slodzes sadali substrātā.
- SXRL-T ar koniskas gremdgalvas skrūvi ieteicams lietot koka konstrukciju uzstādīšanai; metāla konstrukcijām izmantojiet SXRL-FUS ar platu uznavas uzliktni un paplāksni uz skrūves ar integrētu sešstūra ligzdu.

Saīsnē uz produktu:

<https://xbau.eu/products/sxrl-t-frame-fixing-t-galvanized-10-mm>

