

bauroc ET+500 ārsiena

Hidroizolācija

Cokola apdare

stoneroc 90 SOLID

EPS 120
100 mm

Hidroizolācija


Šķembas pamatne

Betona grīda 85mm + stiegrojums 8/8 150/150

Plēve
EPS 100 200mm
Plēve
Sablīvēta pamatne

stoneroc 240
betonēts
EPS 100
150 mm
Sienas savienojums
(nerūsējošais)

Pēdas izmēri un stiegrojums
pēc projekta

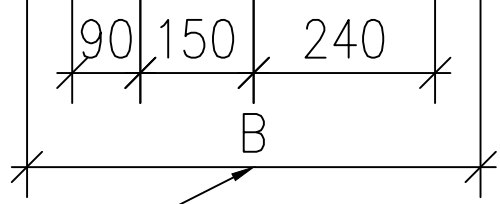

bauroc
Bauroc AS
Andja Rakvere vald
44209 Lääne-Virumaa
Tel. 032 95 050

Attēla nosukumus
Pamatu mezgls, ET+500 ārsiena
stoneroc 240 + 90 bloku pamats

Konstruktors	Projekta vadītājs	Skatuves TJ	Fail Pam 2.1.Sr.dwg
Datums 06.2025		Mērogs 1:10	Proj. nr. Att. nr. Pam 2.1.Sr